


HOME Pratik

Transformez, aménagez et isolez vos espaces avec KNAUF

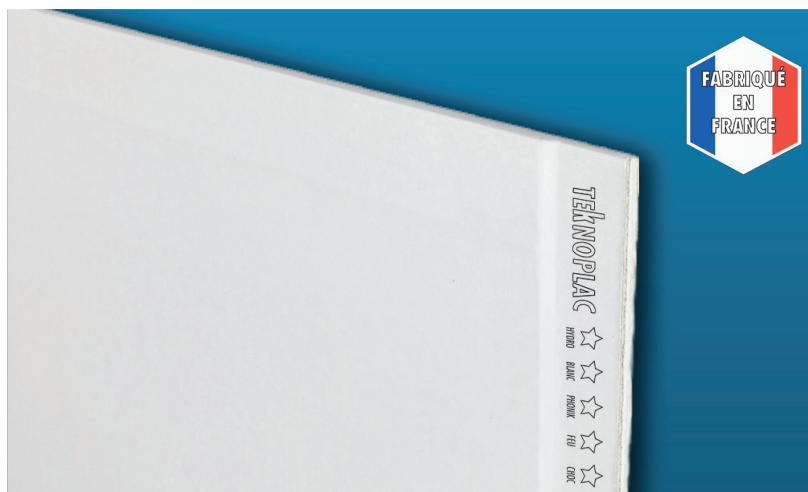

Teknoplac

Plaque de plâtre NF 2500 x 1200 mm

D. I. R. F. H1

5 en 1



HYDRO

BLANC

PHONIK

FEU

CHOC

+ LES PLUS HOME PRATIK



HYDRO

Hydrofuge H1 :
< 5% de reprise en eau



BLANC

Parement blanc :
Facilite la peinture



PHONIK

Performances acoustiques :
+ 3dB avec une cloison
identique en BA 13 standard
(selon configuration en parement simple ou double)



FEU

Réaction au feu :
A2-s1, d0*



CHOC

Résistance aux chocs :
Plaque haute dureté

*Selon l'annexe 4 de l'arrêté du 21 Novembre 2002 fixe les classes déterminées selon la norme NF-EN 13-501-1 admissibles au regard des catégories M mentionnées dans les règlements de sécurité contre l'incendie.

Pour tout renseignement technique et pour retrouver nos points de vente rendez-vous sur www.homepratik.fr

La présente édition annule et remplace les précédentes documentations. Toute utilisation ou toute mise en œuvre des produits et accessoires Knauf Home Pratik non conforme aux règles de l'Art. DTU, Avis Techniques et/ou préconisations du fabricant dégage Knauf Home Pratik de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de ce document sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consulter nos services techniques et/ou notre base de données technique disponible sur notre site mis à jour régulièrement. Les photos et les dessins ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.